Full Plastic
Especialistas en Termoplasticos
un aporte al medioambiente

CODO 45° INYECTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Codo 45° inyectado

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

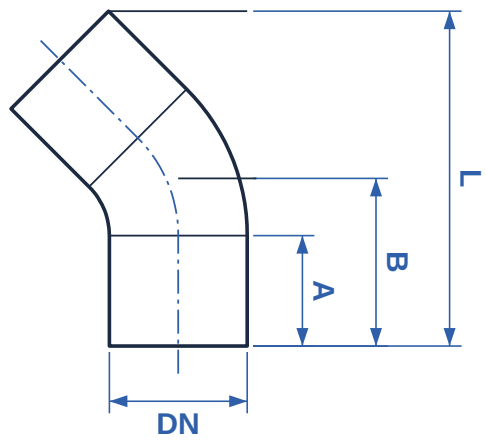

DN diámetro nominal del tubo **L** largo total **A** largo de la espiga **B** extremo al cruce de ejes

	PN16 · SDR 11			PN10 · SDR 17		
DN	L	A	B	L	A	B
63	160	63	80	160	63	80
75	180	70	89	180	70	89
90	227	79	112	229	79	112
110	245	82	118	245	82	120
125	244	87	118	244	87	113
160	302	98	145	302	98	135
180	340	105	155	340	105	155
200	355	112	168	355	112	168
225	390	120	170	398	120	170
250	405	130	189	420	130	189
280	460	140	215	465	140	215
315	505	150	220	510	140	210
355	530	145	235	530	145	235
400	580	160	270	580	160	270
450	650	155	280	650	155	280
500	735	180	320	735	180	320
560	760	160	330	760	160	330
630	820	160	360	820	160	360

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl