CODO 90° INYECTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Codo 90° inyectado

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

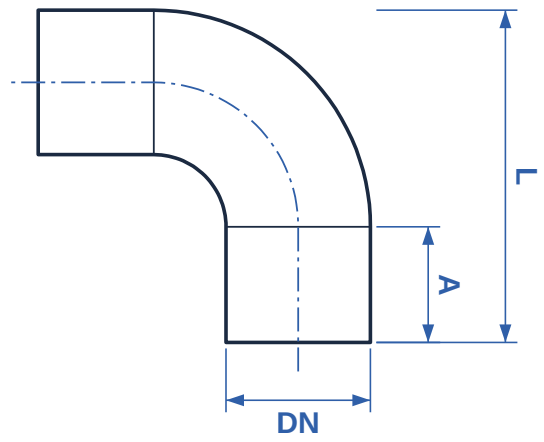

DN diámetro nominal del tubo **L** largo total **A** largo de la espiga

	PN16 · SDR 11		PN10 · SDR 17	
DN	L	A	L	A
50	119	66	–	–
63	132	63	132	63
75	165	70	165	70
90	182	79	188	79
110	210	82	212	82
125	240	87	240	87
140	241	89	240	89
160	258	80	258	80
180	295	105	295	105
200	308	96	308	96
225	367	120	367	120
250	361	98	361	98
280	423	139	432	139
315	455	123	467	130
355	550	155	550	150
400	610	160	610	180
450	650	155	650	155
500	700	155	700	155
560	780	165	780	170
630	850	170	850	170

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl