
FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · ELECTROFUSIÓN PN16


Codos de electrofusión 90° y 45°

ELECTROFUSIÓN · STOCK



Codo 90° (izquierda) y 45° (derecha)

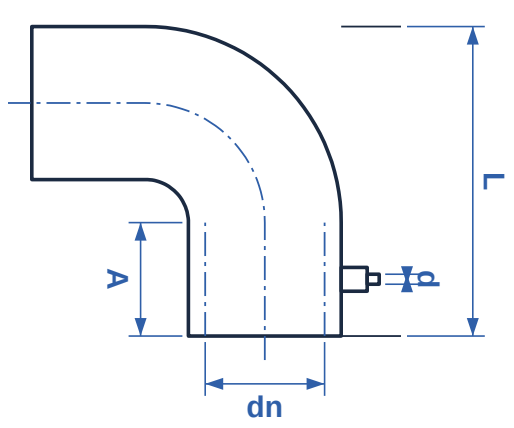

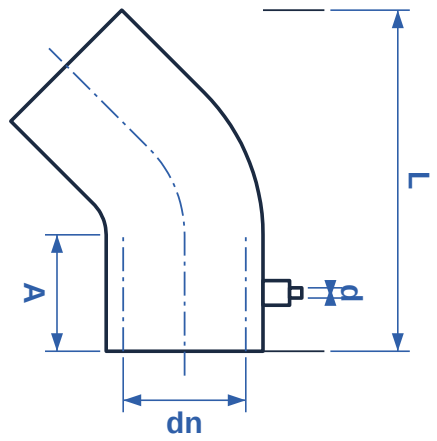

dn diámetro del tubo **L** largo total **A** profundidad de inserción **d** diámetro del terminal

CODO 90°				CODO 45°			
dn	L	A	d	dn	L	A	d
25	86	48	4,7	50	135	50	4,7
32	94	43	4,7	63	180	63	4,7
40	95	48	4,7	75	167	62	4,7
50	112	52	4,7	90	230	84	4,7
63	130	54	4,7	110	285	90	4,7
75	152	64	4,7	125	245	80	4,7
90	173	64	4,7	140	270	85	4,7
110	200	73	4,7	160	285	85	4,7
125	225	79	4,7	180	308	90	4,7
140	238	79	4,7	200	330	100	4,7
160	265	81	4,7	225	350	104	4,7
180	295	85	4,7	250	420	114	4,7
200	330	100	4,7	315	470	130	4,7
225	355	104	4,7	355	495	128	4,7
250	395	114	4,7	400	580	140	4,7
315	482	128	4,7				
355	523	127	4,7				
400	590	140	4,7				

Medidas en mm · Electrofusión HDPE PE100 PN16 (SDR 11) · d = diámetro del terminal de conexión (4,7 mm). **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl