COPLA DE ELECTROFUSIÓN


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · ELECTROFUSIÓN PN16

Copla de electrofusión

ELECTROFUSIÓN · STOCK



Cuerpo inyectado con resistencia eléctrica incorporada

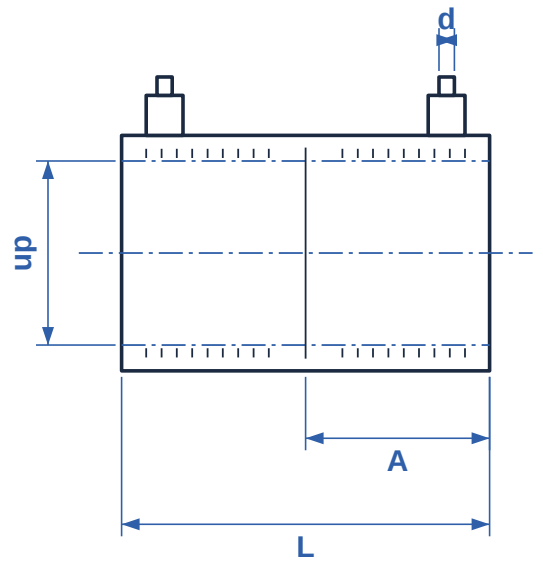

dn diámetro del tubo **L** largo total **A** profundidad de inserción **d** diámetro del terminal

dn	L	A	d
20	85	40	4,7
25	90	43	4,7
32	90	44	4,7
40	95	45	4,7
50	105	50	4,7
63	110	50	4,7
75	135	65	4,7
90	130	63	4,7
110	150	70	4,7
125	165	80	4,7
140	170	80	4,7
160	180	85	4,7
180	208	100	4,7
200	208	100	4,7
225	220	105	4,7
250	215	105	4,7
315	225	110	4,7
355	265	130	4,7
400	310	150	4,7
500	370	180	4,7
560	380	185	4,7
630	420	205	4,7

Medidas en mm · Electrofusión HDPE PE100 PN16 (SDR 11) · d = diámetro del terminal de conexión (4,7 mm). **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl