
FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · ELECTROFUSIÓN PN16

Reducción de electrofusión

ELECTROFUSIÓN · STOCK



Cuerpo inyectado con resistencia eléctrica incorporada

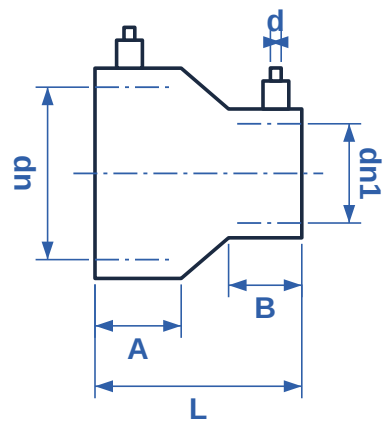

dn × dn1 diámetro mayor × menor **L** largo total **A** inserción lado mayor **B** inserción lado menor

d diámetro del terminal

dn × dn1	L	A	B	dn × dn1	L	A	B
25 × 20	92	46	37	140 × 90	182	114	67
32 × 20	94	43	44	140 × 110	182	83	77
32 × 25	94	40	43	140 × 125	182	102	75
40 × 25	100	50	40	160 × 90	196	93	75
40 × 32	102	50	44	160 × 110	197	94	76
50 × 25	112	55	41	160 × 125	193	94	76
50 × 32	112	55	42	200 × 90	204	90	76
50 × 40	115	52	51	200 × 110	207	90	80
63 × 25	121	59	41	200 × 160	210	95	90
63 × 32	122	62	41	225 × 110	228	102	76
63 × 40	120	60	45	225 × 160	230	103	85
63 × 50	122	58	56	225 × 200	230	105	94
75 × 40	129	79	50	250 × 110	234	108	88
75 × 50	129	65	51	250 × 160	230	110	90
75 × 63	129	65	52	250 × 200	230	105	99
90 × 40	170	70	68	250 × 225	229	111	89
90 × 50	140	66	52	315 × 160	242	104	92
90 × 63	140	68	56	315 × 200	240	103	102
90 × 75	145	69	63	315 × 225	246	106	104
110 × 50	162	79	55	315 × 250	242	105	112
110 × 63	163	79	56	355 × 160	260	109	88
110 × 75	155	73	63	355 × 200	261	109	98
110 × 90	156	77	65	355 × 250	261	109	103
125 × 63	160	80	61	355 × 315	261	130	115
125 × 90	168	83	67	400 × 250	265	117	114
125 × 110	168	88	69	400 × 315	263	113	112

Medidas en mm · Electrofusión HDPE PE100 PN16 (SDR 11) · d = diámetro del terminal de conexión (4,7 mm). **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl