Full Plastic
Especialistas en Termoplasticos
un aporte al medioambiente

TEE 90° DE ELECTROFUSIÓN


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · ELECTROFUSIÓN PN16

Tee 90° de electrofusión

ELECTROFUSIÓN · STOCK



Cuerpo inyectado con resistencia eléctrica incorporada

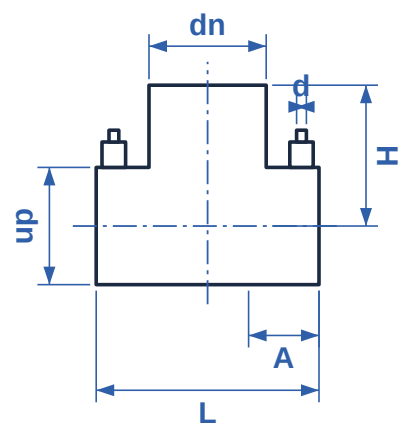

dn diámetro del tubo (principal y derivación) **L** largo total **A** profundidad de inserción

H eje a extremo de la derivación **d** terminal de conexión

dn	L	A	H
20	98	35	86
25	98	35	88,5
32	98	30	93
40	131	44	91
50	141	43	104
63	156	50	118
75	174	55	134
90	207	64	150
110	239	73	168
125	264	80	182
160	313	89	213,5
180	334	90	232
200	358	90	260
225	406	105	285
250	448	109	314

Medidas en mm · Electrofusión HDPE PE100 PN16 (SDR 11). **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida al cotizar. Derivación de igual diámetro, en espiga para termofusión o electrofusión.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl