Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SEGMENTADA


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Reducción concéntrica segmentada

SEGMENTADO · A PEDIDO



Cono unido a los extremos por termofusión
Imagen referencial

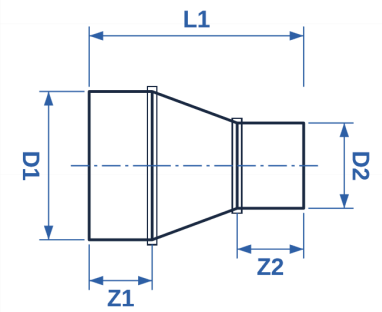

D1 diámetro mayor **D2** diámetro menor **L1** largo mínimo de la reducción **L2, Z1 y Z2** longitudes según tabla

D1	Pulg	D2	L1	L2	Z1	Z2
110	4	63 a 90	60	10	10	20
125	5	63 a 110	100	10	10	20
140	5 1/2	75 a 125	100	10	10	20
160	6	90 a 140	100	10	10	20
180	6	90 a 160	105	15	15	30
200	8	110 a 180	105	15	15	30
225	8	125 a 200	105	15	15	30
250	10	125 a 225	105	15	15	30
280	10	140 a 250	105	15	15	30
315	12	160 a 280	125	15	15	30
355	14	180 a 315	125	15	15	30
400*	16	200 a 355	130	20	20	40
450*	18	225 a 400	130	20	20	40
500*	20	250 a 450	130	20	20	40
560*	22	280 a 500	130	20	20	40
630*	24	315 a 560	140	20	20	40
710*	28	355 a 630	150	20	20	40
800*	32	400 a 710	170	25	25	50
900*	36	450 a 800	195	25	25	50
1000*	40	500 a 900	195	25	25	50
1200*	48	630 a 1000	220	30	30	60

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl