
FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Stub end inyectado · cuello largo

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

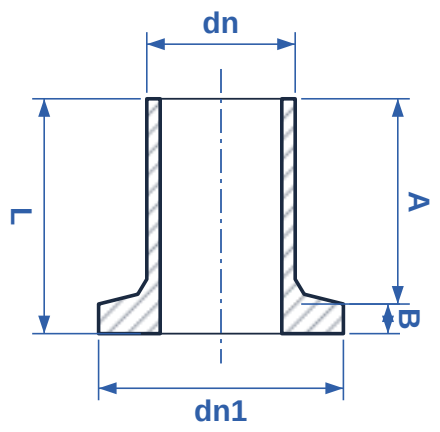

dn diámetro del tubo **dn1** diámetro del collar **L** largo total **A** largo del cuello **B** espesor del collar

dn	dn1	L	A	B	PN16	PN10
63	102	115	81	14	●	●
75	122	115	79	16	●	–
90	138	135	88	17	●	●
110	158	135	82	18	●	●
125	158	175	133	21	●	●
140	188	175	125	22	●	–
160	212	175	121	26	●	●
180	212	175	125	30	●	–
200	268	175	102	35	●	●
225	268	175	115	30	●	●
250	320	175	103	32	●	●
280	320	175	110	35	●	–
315	370	225	150	35	●	●

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar. ● disponible en esa presión.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl