
FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Tee 90° reducción inyectada · PN16

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

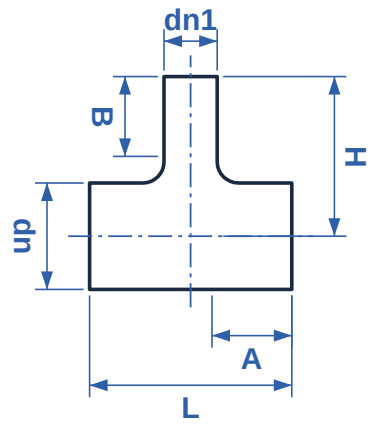

dn × dn1 principal × derivación **L** largo total **A** espiga principal **B** espiga derivación

H eje a extremo de la derivación

dn × dn1	L	A	B	H
50 × 32	170	55	55	86
50 × 40	170	55	55	87
63 × 25	167	63	44	92
63 × 32	170	63	45	95
63 × 40	182	63	55	100
63 × 50	193	63	55	105
75 × 32	230	70	44	95
75 × 40	230	70	49	105
75 × 50	230	70	55	105
75 × 63	230	70	63	115
90 × 32	215	79	44	105
90 × 40	225	79	49	105
90 × 50	235	79	55	112
90 × 63	245	79	63	115
90 × 75	250	79	70	126
110 × 32	223	82	44	120
110 × 40	230	82	49	125
110 × 50	240	82	55	130
110 × 63	245	82	63	135
110 × 75	262	82	70	145
110 × 90	275	82	79	146
125 × 63	320	87	63	140
125 × 75	320	87	70	157
125 × 90	320	87	79	155
125 × 110	320	87	82	165
140 × 90	290	92	79	175
140 × 110	315	92	82	165
140 × 125	335	92	87	175
160 × 40	290	98	55	150
160 × 50	290	98	55	155
160 × 63	275	98	63	155
160 × 75	285	98	70	170
160 × 90	305	98	79	180
160 × 110	325	98	82	180
160 × 125	340	98	87	190
160 × 140	355	98	92	190
180 × 90	345	105	79	185
180 × 110	355	105	82	190
180 × 125	365	105	87	200
180 × 140	380	105	92	200
180 × 160	400	105	98	205
200 × 63	310	112	63	178
200 × 75	315	112	70	185
200 × 90	335	112	79	195
200 × 110	355	112	82	200
200 × 125	385	112	87	205
200 × 160	420	112	98	210
200 × 180	440	112	105	225
225 × 90	370	120	79	208
225 × 110	380	120	82	208
225 × 125	410	120	87	215
225 × 160	430	120	98	220
225 × 180	430	95	85	205
225 × 200	430	105	100	230
250 × 90	380	130	79	220
250 × 110	375	120	82	225
250 × 125	380	115	87	235
250 × 160	380	100	98	235
250 × 180	380	88	105	245
250 × 200	380	79	112	260
280 × 90	408	139	79	245
280 × 110	415	139	82	245
280 × 125	427	139	87	250
280 × 160	460	139	98	260
280 × 225	545	139	120	285
280 × 250	570	139	130	293
315 × 90	425	150	79	265
315 × 110	440	150	82	265
315 × 125	450	150	87	268
315 × 160	450	130	75	250
315 × 180	450	120	100	280
315 × 200	450	115	100	280
315 × 225	450	100	100	275
315 × 250	450	90	75	250
315 × 280	530	140	110	320
355 × 250	730	164	129	340
355 × 315	730	164	140	340
400 × 160	675	179	98	330
400 × 200	675	179	112	350
400 × 250	675	179	129	360
400 × 315	675	150	150	375
400 × 355	675	140	150	380
450 × 315	805	195	150	405
450 × 400	805	170	170	410
500 × 125	860	190	90	370
500 × 160	855	190	98	380
500 × 250	855	190	115	388
500 × 315	855	190	150	425
500 × 400	855	190	170	460
560 × 160	910	235	98	455
560 × 250	905	235	129	465
560 × 355	910	235	135	445
560 × 400	920	235	165	480
630 × 400	995	255	165	525
630 × 500	990	210	180	510

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar. PN10 en la página siguiente.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Tee 90° reducción inyectada · PN10

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

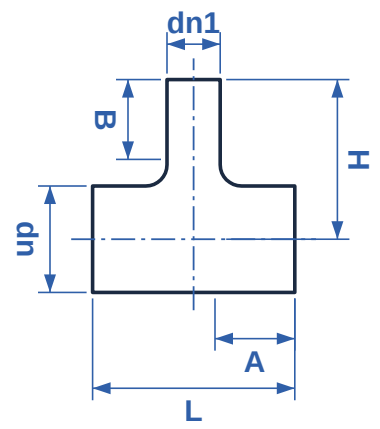

dn × dn1 principal × derivación **L** largo total **A** espiga principal **B** espiga derivación

H eje a extremo de la derivación

dn × dn1	L	A	B	H
90 × 50	235	79	55	110
90 × 63	245	79	63	120
90 × 75	250	79	70	128
110 × 32	240	82	44	115
110 × 40	240	82	50	125
110 × 50	242	82	55	127
110 × 63	248	82	63	130
110 × 75	265	82	70	140
110 × 90	280	82	79	149
125 × 75	320	87	70	155
125 × 90	320	87	79	155
125 × 110	320	87	82	165
140 × 90	290	92	79	170
140 × 110	320	92	82	170
140 × 125	335	92	87	170
160 × 63	280	98	63	155
160 × 75	290	98	70	170
160 × 90	305	98	79	175
160 × 110	330	98	82	175
160 × 125	340	98	87	185
180 × 90	350	105	79	185
180 × 110	350	105	82	190
180 × 125	365	105	87	195
180 × 140	380	105	92	200
180 × 160	400	105	98	200
200 × 63	310	112	63	178
200 × 75	319	112	70	185
200 × 90	335	106	75	198
200 × 110	360	112	82	200
200 × 125	385	112	87	204
200 × 160	425	112	98	215
225 × 90	372	120	79	216
225 × 110	384	120	82	217

dn × dn1	L	A	B	H
225 × 160	430	120	98	230
225 × 180	430	95	85	205
250 × 90	380	120	79	220
250 × 110	380	120	82	225
250 × 160	380	100	98	245
250 × 200	380	79	112	260
280 × 90	408	139	79	245
280 × 225	545	139	120	285
280 × 250	570	139	130	293
315 × 90	425	150	79	260
315 × 110	440	150	82	260
315 × 160	450	130	75	250
315 × 200	450	110	100	275
315 × 225	455	100	110	285
315 × 250	455	90	75	250
315 × 280	575	130	110	280
355 × 250	630	170	120	320
355 × 315	635	145	145	340
400 × 315	680	160	146	375
400 × 355	680	145	150	375
450 × 315	805	195	150	405
450 × 400	805	170	170	410
500 × 125	860	190	90	370
500 × 160	860	190	98	378
500 × 250	860	190	115	400
500 × 315	860	190	150	425
500 × 400	860	190	170	430
560 × 160	910	235	98	455
560 × 250	910	205	129	465
560 × 355	910	235	135	455
560 × 400	910	235	165	500
630 × 400	995	255	165	530
630 × 500	990	210	180	510

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl