

FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Transición PE-metal · hilo macho y hembra

INYECTADO · STOCK

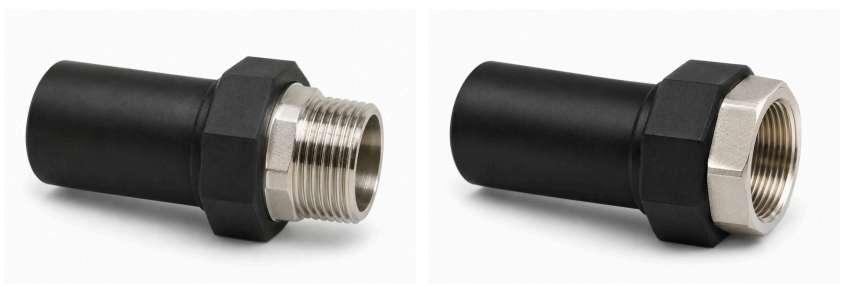

Macho (izquierda) y hembra (derecha)

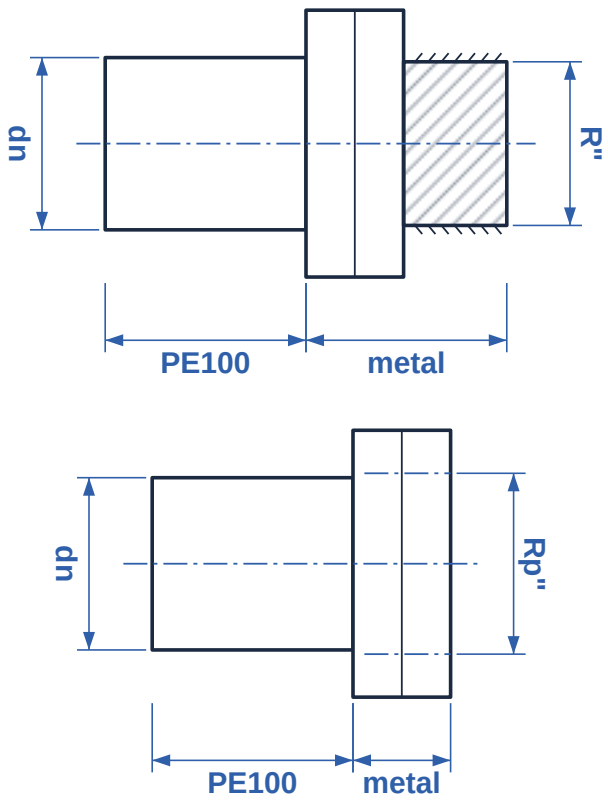

dn diámetro del tubo HDPE **R"** hilo exterior (macho) **Rp"** hilo interior (hembra)

Unión termofusión a tope en el lado PE

DN (mm)	Hilo (pulg)	Hilo macho	Hilo hembra
20	1/2"	●	●
25	3/4"	●	●
32	1"	●	●
40	1¼"	●	●
50	1½"	●	●
63	2"	●	●
75	2½"	●	●
90	3"	●	●

PE100 PN16 · Inserto metálico de latón niquelado con hilo BSP · Espiga para termofusión a tope (también apta para electrofusión con copla). **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl