Full Plastic
Especialistas en Termoplasticos
un aporte al medioambiente

TEE 90° INYECTADA


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE PE100 · TERMOFUSIÓN A TOPE

Tee 90° inyectada

INYECTADO · STOCK



Una sola pieza moldeada por inyección, sin soldaduras

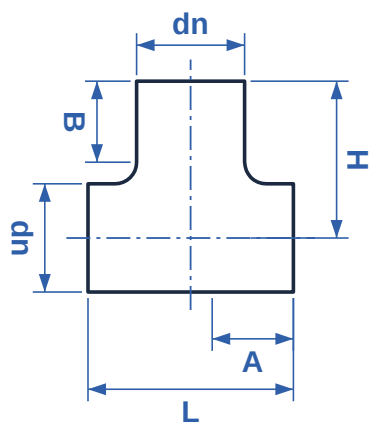

dn diámetro nominal **L** largo total **A** espiga del tubo principal **B** espiga de la derivación

H eje a extremo de la derivación

	PN16 · SDR 11				PN10 · SDR 17			
DN	L	A	B	H	L	A	B	H
50	170	55	55	87	–	–	–	–
63	203	63	63	104	203	63	63	104
75	230	70	70	118	230	70	70	114
90	263	79	77	134	263	79	77	134
110	295	82	82	145	295	82	82	145
125	315	87	87	163	315	87	87	163
140	345	92	92	178	345	92	92	174
160	325	70	70	169	325	70	70	169
180	437	105	105	225	437	105	105	225
200	380	78	87	200	380	78	87	200
225	423	87	104	240	430	95	105	235
250	517	120	120	275	517	120	120	265
280	600	139	139	310	600	139	139	297
315	619	137	127	315	619	137	127	300
355	635	120	120	350	635	120	120	350
400	675	110	120	380	675	110	120	380
450	800	155	170	410	800	155	170	410
500	860	140	160	505	860	140	160	505
560	910	140	160	555	910	140	160	555
630	1000	140	160	570	1000	140	160	570

Medidas en mm de nuestros fittings inyectados HDPE PE100 · PN16 = SDR 11 · PN10 = SDR 17. **Stock en Santiago y Calama, sujeto a disponibilidad**; confirme medida y PN al cotizar.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl